



Gebruikershandleiding

Mobiele App voor camera & Videfoon

Versie: 1.15.0 / 11/10/2016

Inhoud

1.	Installatie:	1
2.	Opstarten en configureren:.....	1
3.	Configuratie camerabewaking:	2
4.	Probleem oplossen:.....	4
5.	Configuratie videofoon:.....	4
6.	Probleem oplossen:.....	6
7.	Live beelden camerabewaking:.....	7
8.	Speciale functies in de live mode rechtsreeks op de camerabeelden:	8
9.	Speciale functies in de livemode videofoon:.....	10
10.	Speciale functies in de livemode rechtstreeks op beelden videofoon:	11
11.	Afspelen opnames camerabewaking	11
12.	Functies rechtsreeks op de beelden van camerabewaking:	14
13.	Functies rechtsreeks op de tijdsbalk:	15


1. Installatie:

In onderstaande tabel vindt u welke applicatie u dient te installeren:

Besturingssysteem	Apple iOS (APP Store)	Google Android (Play Store)	Afbeelding
Smartphone	iDMSS lite	gDMSS lite	
Tablet	iDMSS lite HD	gDMSS lite HD	


2. Opstarten en configureren:

Het opstartscherm:

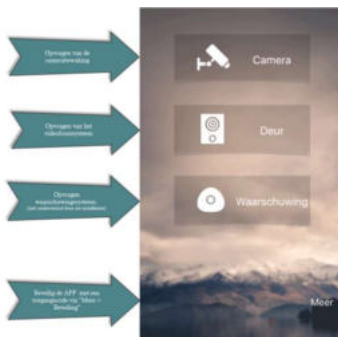


3. Configuratie camerabewaking:

Step 1: Selecteer 'camera' in het hoofdscherm, u krijgt onderstaand scherm.

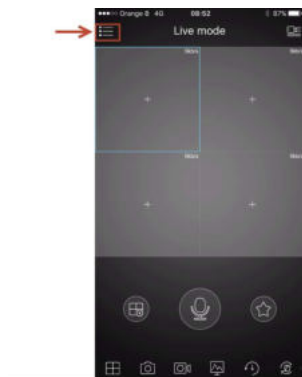


Step 2: Druk op de menu-toets. (Rode pijl op de afbeelding hierboven).

Step 3: Selecteer 'Apparaat beheer' zoals op de afbeelding hieronder:

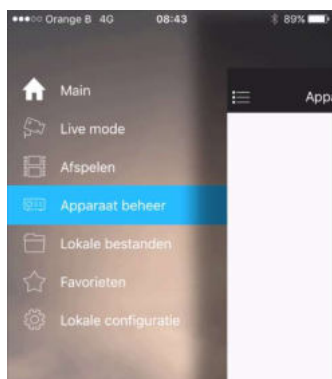


Step 4: Selecteer 'Demo' en verwijder deze door op het vuilbakje te drukken zoals afgebeeld hieronder (4):

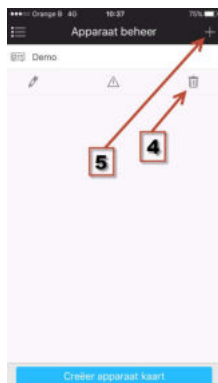

Stap 5: Voeg nu uw camerasysteem toe, druk hiervoor op '+' (5). Onderstaand scherm zal openen:



Stap 6: Selecteer 'IP/Domein' zoals hierboven aangegeven. Onderstaand scherm zal openen:

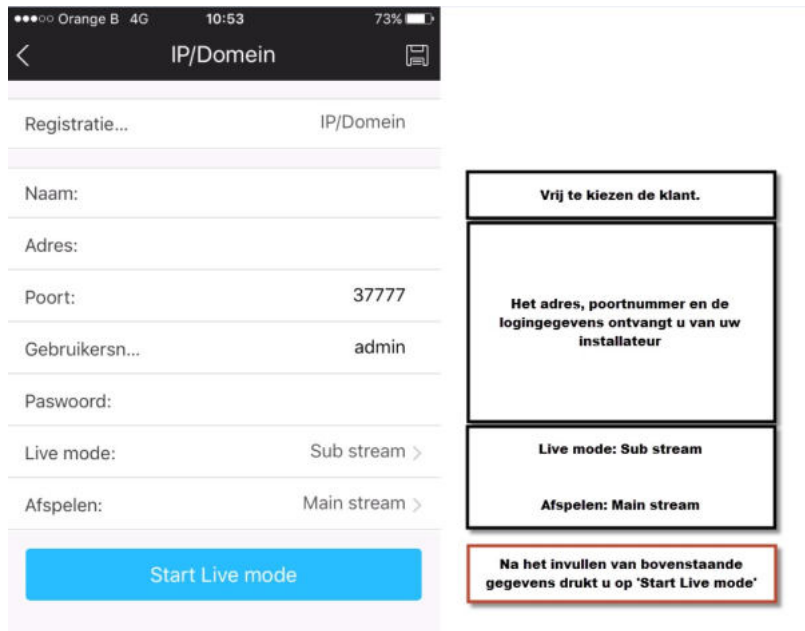

De configuratie is nu voltooid, de live beelden openen.

4. Probleem oplossen:


-Controleer als uw toestel een goed werkende 3G/4G netwerkverbinding heeft. (vb.: video bekijken via YouTube)

-Controleer als de APP toegang heeft tot het mobiel netwerk.

-Verifieer de instellingen.


5. Configuratie videofoon:

Step 1: Selecteer 'Deur' in het hoofdscherm, u krijgt onderstaand scherm:

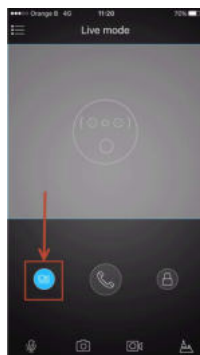

Step 2: Druk op de apparaat toets. (Rode pijl op de afbeelding hierboven).

Step 3: Druk op de '+ Toevoegen' zoals op de afbeelding hieronder:

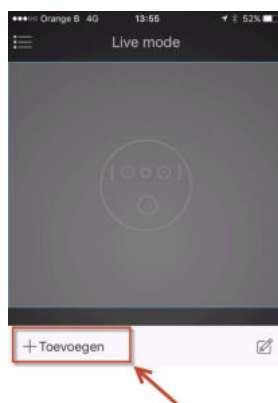


Stap 4: Selecteer het type verbinding. Hier hebt u 2 mogelijkheden: P2P of IP/Domein.

P2P: U kreeg een serienummer bestaande uit 15 karakters van uw installateur.

IP/Domein: U kreeg een IP adres (vb.: xxx.xxx.xxx.xxx) of een webadres: (vb. : uwreferentie.dyndns.org) van uw installateur.



Stap 5: (voor P2P verbinding). Vul de gegevens aan zoals hieronder aangegeven:

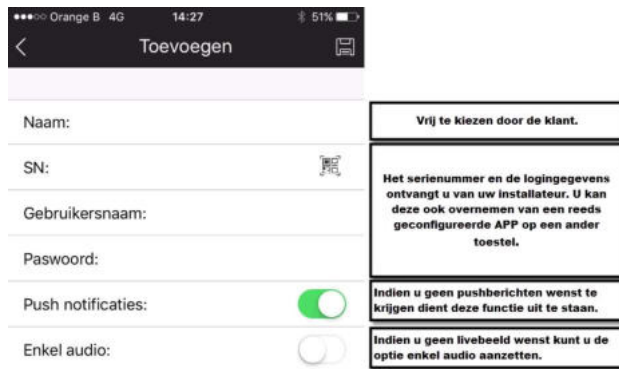


Naam:	Vrij te kiezen door de klant.
SN:	Het serienummer en de logingegevens ontvangt u van uw installateur. U kan deze ook overnemen van een reeds geconfigureerde APP op een ander toestel.
Gebruikersnaam:	
Paswoord:	
Push notificaties:	Indien u geen pushberichten wenst te krijgen dient deze functie uit te staan.
Enkel audio:	Indien u geen livebeeld wenst kunt u de optie enkel audio aanzetten.



Start Live mode

Na het invullen van bovenstaande gegevens drukt u op 'Start Live mode'

Stap 6: (voor IP/Domein verbinding). Vul de gegevens aan zoals hieronder aangegeven:

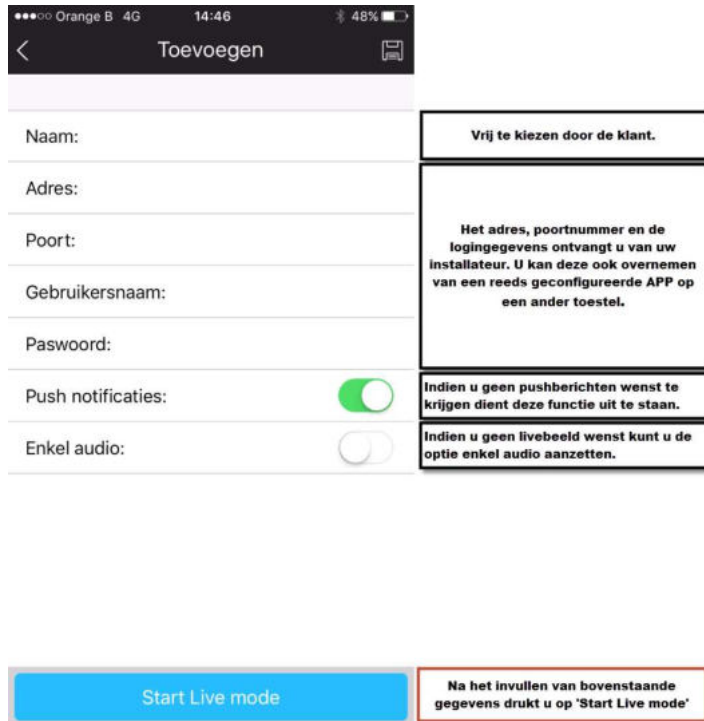

Naam:	Vrij te kiezen door de klant.
Adres:	Het adres, poortnummer en de logingegevens ontvangt u van uw installateur. U kan deze ook overnemen van een reeds geconfigureerde APP op een ander toestel.
Poort:	
Gebruikersnaam:	
Paswoord:	
Push notificaties:	Indien u geen pushberichten wenst te krijgen dient deze functie uit te staan.
Enkel audio:	Indien u geen livebeeld wenst kunt u de optie enkel audio aanzetten.

Start Live mode

Na het invullen van bovenstaande gegevens drukt u op 'Start Live mode'

De configuratie is nu voltooid. De live beelden openen.

6. Probleem oplossen:

U krijgt geen verbinding:


- Controleer als uw toestel een goed werkende 3G/4G netwerkverbinding heeft. (vb.: video bekijken via YouTube)
- Controleer als de APP toegang heeft tot het mobiel netwerk.
- Verifieer de instellingen.

De Push notificaties functioneren niet:

- Controleer als de APP toelating heeft om push notificaties te sturen.
- Controleer als de pushmelding actief staat in stap 5.


7. Live beelden camerabewaking:

Stap 1: Selecteer 'camera' in het hoofdscherm, u krijgt onderstaand scherm.

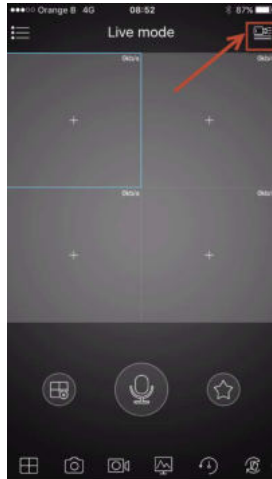


Stap 2: Druk op de raadpleeg toets. (Rode pijl op de afbeelding links).

Stap 3: Selecteer het camerasysteem waarvan u de beelden wenst te raadplegen. Zoals op de afbeelding hieronder:

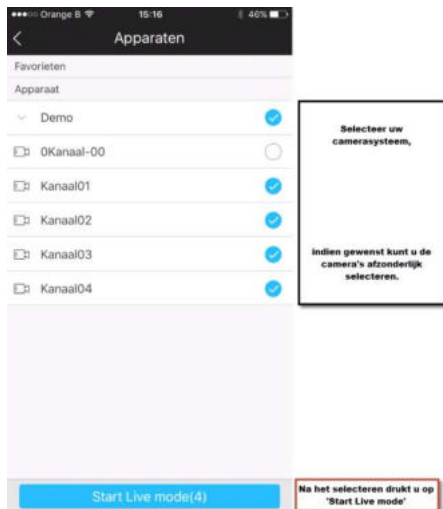



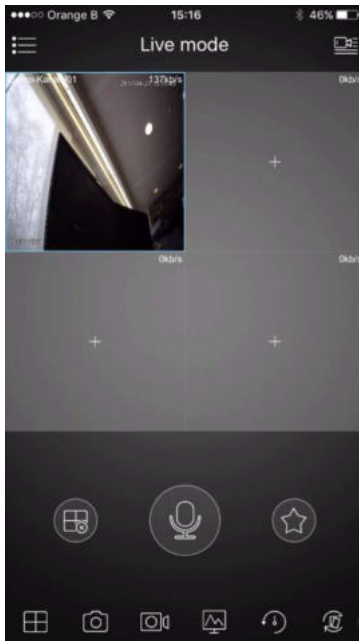










Stap 4: De beelden gaan open.



8. Speciale functies in de live mode rechtsreeks op de camerabeelden:


- 1 *beeld opvragen*: dubbel drukken op de gewenste camera.
- Inzoomen*: pinch op de betreffende camera (dezelfde wijze waarop u inzoomt op een foto)
- Fullscreen*: draai uw smartphone/tablet naar landscape mode

Iconen op het live mode scherm:


	1/4/9/16 monitor split
	open alle voorgaande beelden/ sluit alle beelden
	favorieten
	snapshot van het geselecteerde beeld, op te vragen via hoofdmenu -> lokale bestanden
	start/stop opname van het geselecteerde beeld, op te vragen via hoofdmenu -> lokale bestanden
	start/stop recentste opname
	open / sluit PTZ paneel: besturing van uw camera's. (Indien ondersteund door uw camera)
	open/sluit stream paneel U kunt hier de resolutie verhogen. Dit zorgt echter voor een hoger dataverbruik en een tragere verbinding.
	open/sluit uitgangenpaneel. (Indien van toepassing op uw installatie.
	audio aan/uit (Indien ondersteund door uw camera)
	start/stop 2 weg spreken (Indien ondersteund door uw camera)
	open/sluit scherm beeld parameters
	open deur via videofoon
	fisheye parameters. Dit wordt niet ondersteund door uw installateur.

9. Speciale functies in de livemode videofoon:

Stap 1: Selecteer 'Deur' in het hoofdscherm, u krijgt onderstaand scherm:

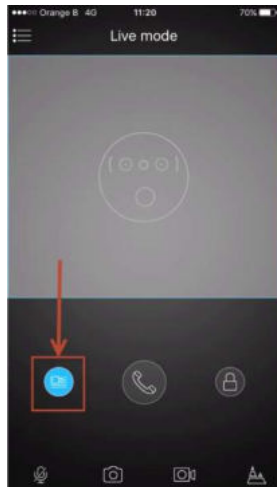

Stap 2: Selecteer uw systeem in de lijst. Het live beeld opent.

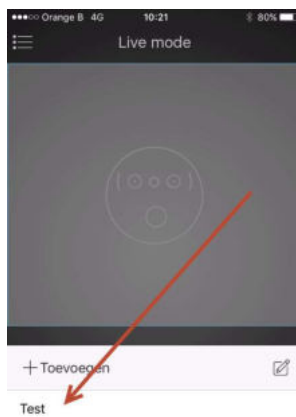








10. Speciale functies in de livemode rechtstreeks op beelden videofoon:

-*Inzoomen*: pinch op het livebeeld (dezelfde wijze waarop u inzoomt op een foto)


-*Fullscreen*: draai uw smartphone/tablet naar landscape mode

Iconen op het live mode scherm:

	gespreken starten/stoppen via de videofoon
	selecteren de videofoon die u wenst te bekijken
	open deur/hekken via videofoon (indien aangesloten)
	schakel uw microfoon uit zodat de persoon aan de deur u niet hoort
	snapshot van het geselecteerde beeld, op te vragen via hoofdmenu -> lokale bestanden
	start/stop opname van het geselecteerde beeld, op te vragen via hoofdmenu -> lokale bestanden
	open/sluit stream paneel U kunt hier de resolutie verhogen. Dit zorgt echter voor een hoger dataverbruik en een tragere verbinding.


11. Afspelen opnames camerabewaking

Stap 1: Selecteer 'camera' in het hoofdscherm, u krijgt onderstaand scherm.

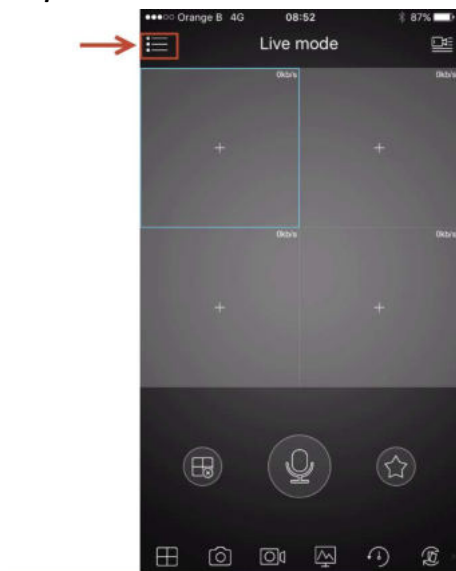


Stap 2: Druk op de menu-toets. (Rode pijl op de afbeelding hierboven).






Stap 3: Selecteer 'Afspelen' zie afbeelding hieronder:

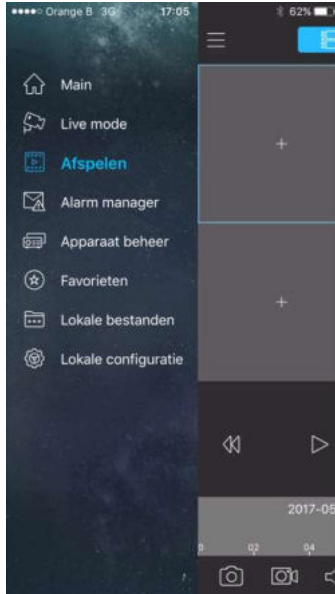


Stap 4: Selecteer het icoon aangeven door de rode pijl op onderstaande afbeelding:

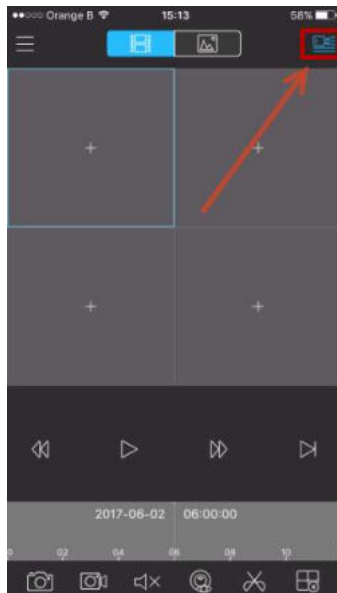

Stap 5: Maak de gewenste instellingen en start de playback. Het gewenste beeld zal openen.

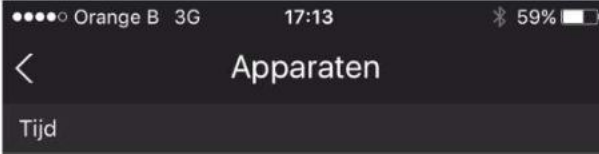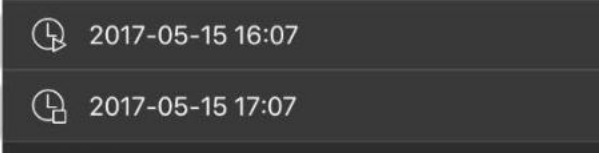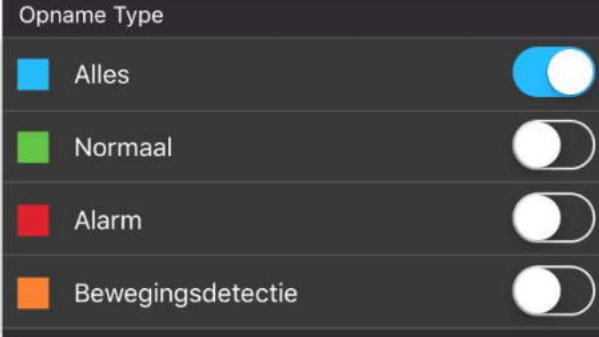1) Selecteer de gewenste starttijd	
2) Selecteer de gewenste eindtijd	
3) Selecteer het Opname Type	
4) Selecteer de gewenste camera	
5) Start playback	

Stap 6: Functies in de modus “Afspelen”:

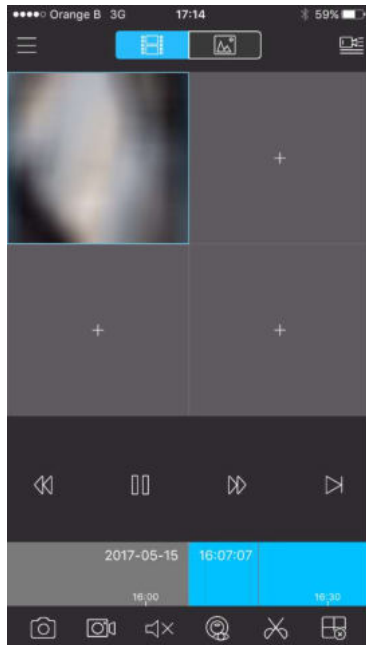

12. Functies rechtsreeks op de beelden van camerabewaking:

-1 beeld opvragen: dubbel drukken op de gewenste camera.

-Inzoomen: pinch op de betreffende camera (dezelfde wijze waarop u inzoomt op een foto)











-Fullscreen: draai uw smartphone/tablet naar landscape mode

13. Functies rechtsreeks op de tijdsbalk:

-weergave tijdsbalk: De tijdsbalk wordt weergegeven van de camera die geselecteerd staat

-tijdstip selecteren: Versleep de tijdsbalk om het tijdstip te selecteren, pinch op de tijdsbalk om deze in/uit te zoomen (dezelfde wijze waarop u inzoomt op een foto).

Iconen op het live mode scherm:

	Terugspoelen
	Play/Pauze
	Doorspoelen
	Doorspoelen, frame per frame
	snapshot van het geselecteerde beeld, op te vragen via hoofdmenu -> lokale bestanden
	start/stop opname van het geselecteerde beeld, op te vragen via hoofdmenu -> lokale bestanden
	open / sluit PTZ paneel: besturing van uw camera's. (Indien ondersteund door uw camera)
	fisheye parameters. Dit wordt niet ondersteund door uw installateur
	Lokaal opslaan van uw opnamen.
	Sluiten van de beeld(en)